

# Nova različica črpalčnih grup: PUMPFIX BASIC



## HERZ PUMPFIX



DN 20 - DN 50

### PUMPFIX Mix

Črpalčne grupe za elektronski nadzor temperature ogrevalnega kroga.

Idealno za sodobne sisteme s površinskim ogrevanjem ali kombinirane ogrevalne sisteme. HERZ PUMPFIX Mix ima mešalni pogon za 3-točkovno regulacijo. To pomeni, da je sistem idealno pripravljen na različne pogoje ogrevanja (polna in delna obremenitev) in ves čas učinkovito deluje.

Sestavni deli:

- Krogelni ventil s termometrom (0 – 120°C)
- Prelivni ventil (dodatna oprema)
- Distančnik s proti-povratnim ventilom
- 3-potni mešalni ventil
- Pogon za 3-točkovno krmiljenje
- Toplotna izolacija
- Razdalja VL/RL: 125 mm

Šifra: 1 4514/4511 XX



DN 20 - DN 50

### PUMPFIX Direct

Črpalčne grupe za neposredni ogrevalni krog. Lahko se uporabi tudi za neposredno povezavo med virom toplote in radiatorjem.

Sestavni deli:

- Krogelni ventil s termometrom (0-120 °C)
- Distančnik s proti-povratnim ventilom
- Priključni kos z zapornim ventilom
- Toplotna izolacija
- Razdalja VL/RL: 125 mm

Šifra: 1 4510/4514 XX



DN 25

### PUMPFIX CONSTANT

Črpalčne grupe za termostatsko regulacijo temperature ogrevalnega kroga. Mešalni ventil je mogoče preprosto upravljati z vgrajeno termostatsko glavo s kontaktnim tipalom.

Sestavni deli:

- Krogelni ventil s termometrom (0-120 °C)
- Distančnik s proti-povratnim ventilom
- Mešalni ventil s termostatsko glavo s kontaktnim senzorjem
- Toplotna izolacija
- Razdalja VL/RL: 125 mm

Šifra: 1 4514 XX

## HERZ PUMPFIX BASIC



DN 25 - DN 32

**PUMPFIX Mix BASIC**

Črpalčne grupe za elektronski nadzor temperature ogrevalnega kroga. Idealno za sodobne sisteme s površinskim ogrevanjem ali kombinirane ogrevalne sisteme. HERZ PUMPFIX Mix ima mešalni pogon za 3-točkovno regulacijo. To pomeni, da je sistem idealno pripravljen na različne pogoje ogrevanja (polna in delna obremenitev) in ves čas učinkovito deluje.

## Sestavine:

- Krogelni ventil (RDEČ) s termometrom (0 - 120 °C)
- Krogelni ventil (MODER) s termometrom in nepovratnim ventilom (0-120 °C)
- Prelivni ventil (dodatna oprema)
- Distančnik iz prašno lakiranega jekla (črn)
- 3-potni mešalni ventil
- Pogon 3-točkovno krmiljenje
- Toplotna izolacija
- Razdalja VL/RL: 125 mm

Šifra: 1 4510 XX



DN 25 - DN 32

**PUMPFIX Direct BASIC**

Črpalčne grupe za neposredni ogrevalni krog. Lahko se uporabi tudi za neposredno povezavo med virom toplote in radiatorjem.

## Sestavine:

- Krogelni ventil (RDEČ) s termometrom (0 - 120 °C)
- Krogelni ventil (MODER) s termometrom in proti-povratnim ventilom (0 - 120 °C)
- Distančnik iz prašno lakiranega jekla (črn)
- Priključni kos z zapornim ventilom
- Toplotna izolacija
- Razdalja VL/RL: 125 mm

Šifra: 1 4510 XX



DN 25

**PUMPFIX Konstanta BASIC**

Črpalčne grupe za termostatsko regulacijo temperature ogrevalnega kroga. Mešalni ventil je mogoče preprosto upravljati z vgrajeno termostatsko glavo s kontaktnim tipalom.

## Sestavi deli:

- Krogelni ventil (RDEČ) s termometrom (0 - 120 °C)
- Krogelni ventil (MODER) s termometrom in proti-povratnim ventilom (0 - 120 °C)
- Distančnik iz prašno lakiranega jekla (črn)
- Mešalni ventil s termostatsko glavo s kontaktnim tipalom
- Toplotna izolacija
- Razdalja VL/RL: 125 mm

Šifra: 1 4510 XX



### PUMPFIX Solar

Črpalčna grupa za solarne sisteme.

Sestavi deli:

- Krogelni ventil s termometrom in nepovratnim ventilom
- Priključek za ekspanzijsko posodo
- Regulator pretoka 4 - 24 l/min
- Distančnik z odzračevalnim ventilom
- Varnostni ventil (6 barov) in manometrom
- Toplotna izolacija

Šifra: 1 4510 XX



### Razdelilnik PUMPFIX


Razdelilnik je zasnovan tako, da je združljiv s črpalčno grupo HERZ PUMPFIX. Zaradi združljivosti sistema PUMPFIX lahko stranka pri vgradnji sistema PUMPFIX prihrani stroške, čas in prostor.

Sestavi deli:

- Razdelilnik iz jekla
- Dvo-komorni sistem
- Pritrdilni material
- Toplotna izolacija EPP

Šifra: 1 4501 XX

DN 25 - DN 50

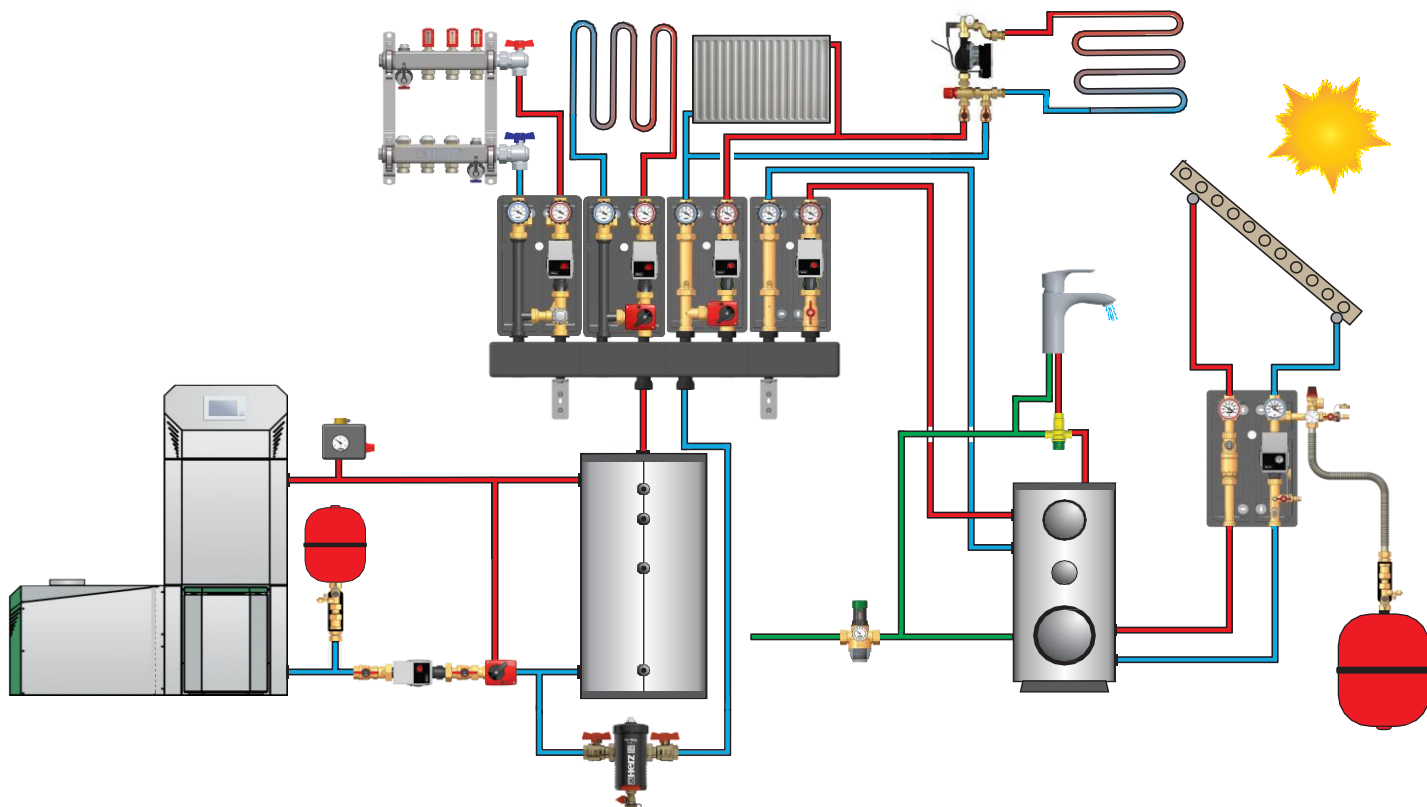

HERZ d.o.o.



HERZ d.o.o.



HERZ d.o.o.



HERZ Kovina Unitas Slovenija



**HERZ d.o.o.**

Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija

T: +386 1 896 21 02

F: +386 1 896 21 40

E: info@herz.si

[www.herz.si](http://www.herz.si)

